

Simple Cloche Henkovac

1er choix des professionnels dans
l'industrie alimentaire et de l'emballage

 **CORMINBOEUF**
WAAGEN | **BALANCES SA**



M1 - M2 - M3



M1



M2



M3

Caractéristiques

CHAMBRE EN ACIER INOXYDABLE | COUVERCLE TRANSPARENT

Couvercle	Bombé	Bombé
Soudure	Double soudure	Double soudure
Dimensions de la machine mm	630 x 665 x 1020	710 x 780 x 1040
Tension standard	220 - 240 - 1 - 50 Hz	230 - 1 - 50hz / 400 - 3 - 50 Hz
Contrôle du temps digital	1 programme	10 programmes
Capacité de la pompe	21 m ³	40 m ³
Poids moyen	110 kg	137 kg

Options

Plaques / Plaque inclinée	Oui	Oui
Contrôle du temps digital	10 programmes	10 programmes
Contrôle sensor	Sensor / H ₂ O	Sensor / H ₂ O
Remise à l'air progressive / soft air	Remise à l'air progressive / soft air	Remise à l'air progressive / soft air
Soudure	Coupe sac	Coupe sac
Gaz	Gaz	Gaz
Pompe à vide	40 m ³	63 m ³
Voltage par rapport à la pompe	230 - 1 - 50hz / 400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz

CHAMBRE EN ACIER INOXYDABLE | COUVERCLE TRANSPARENT


Couvercle	Plat
Soudure	Double soudure
Dimensions de la machine mm	990 x 560 x 950
Tension standard	220 - 240 - 1 - 50 Hz
Contrôle du temps digital	10 programmes
Capacité de la pompe	21 m ³
Poids moyen	125 kg

Plaques / Plaque inclinée	Oui
Contrôle du temps digital	10 programmes
Contrôle sensor	Sensor / H ₂ O
Remise à l'air progressive / soft air	Remise à l'air progressive / soft air
Soudure	Coupe sac
Gaz	Gaz
Pompe à vide	40 ou 63 m ³
Voltage par rapport à la pompe	230 - 1 - 50 Hz / 400 - 3 - 50 Hz




Configuration de soudure


SS




SS

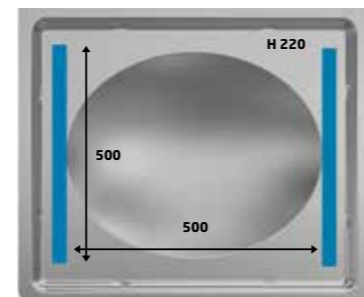


L

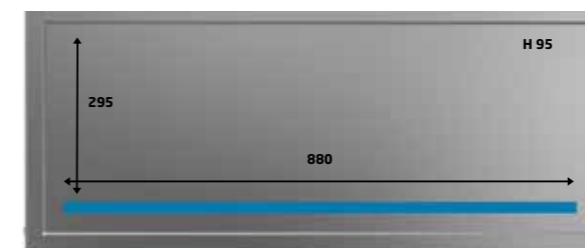

SS

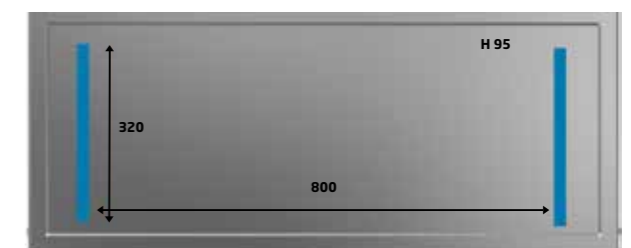

SL

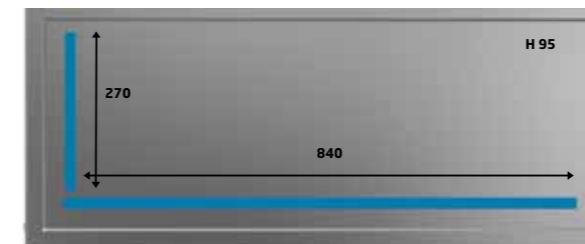

Trancheuses | Machines sous vide
 Aufschnittmaschinen | Vakuum Systeme
 Route des Neigles 31, 1700 Fribourg
 T. 026 402 61 51
 info@corminboeufsa.ch
 www.corminboeufsa.ch